




KATALOG 2026/27

Zaawansowane obuwie specjalistyczne
– bezpieczeństwo, komfort, trwałość



Katalog Online



+48 690 810 102




Łapiguz 112I, Łuków



www.fagum.pl

SPIS TREŚCI

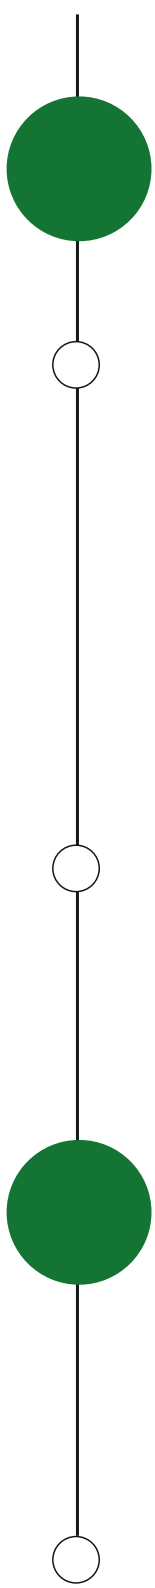

O nas

Obuwie GUMOWE	4
Obuwie PVC	10
Obuwie PU	18
Obuwie SEBS	20
Obuwie EVA	22
Obuwie TRC	32
Obuwie PREMIUM WHITE	35
Obuwie TECHWORK BASIC	40
Obuwie TECHWORK 7	49
Nowa kolekcja Air Flow	53
Obuwie HOBBYSTYCZNE	57
Akcesoria	63
Tabele rozmiarów	68
Legenda	71



Wieloletnie doświadczenie, nowoczesny park maszynowy i inwestycje w innowacje sprawiają, że jesteśmy solidnym i przewidywalnym partnerem biznesowym. Jakość, trwałość i komfort naszego obuwia pozwoliły nam zdobyć zaufanie klientów w Polsce i w całej Europie.

Jakość naszych produktów potwierdzają również otrzymane przez nas prestiżowe wyróżnienia. Certyfikat Marki Lubelskie, Gazele Biznesu, czy Złoty Medal MTP na Międzynarodowych Targach Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO dla kaloszy Monster wykonanych z innowacyjnego materiału TRC.



O Nas

Od momentu powstania naszej firmy w 1899 roku, kolejne pokolenia ludzi związanych z Fagum-Stomil ciężko pracowali, aby sprostać oczekiwaniom naszych klientów. 126 lat doświadczenia to kapitał, z którego jesteśmy niezwykle dumni. Z siedzibą w Polsce, ze 100% kapitałem krajowym, projektujemy i produkujemy obuwie profesjonalne, ochronne, wędkarskie, myśliwskie i ogólne.

Nasze buty znajdują zastosowanie praktycznie w każdej dziedzinie działalności człowieka: w przemyśle przetwórczym i chemicznym, energetyce, górnictwie, budownictwie, transporcie, a także w rolnictwie, ogrodnictwie, leśnictwie, łowiectwie i rybołówstwie. Dostarczamy również obuwie dla służb mundurowych i medycznych.

W swojej ofercie posiadamy obuwie wykonane z kauczuku naturalnego, PU, PVC, EVA oraz innowacyjnego materiału TRC. Produkujemy również obuwie ze skóry naturalnej i syntetycznej. Większość naszej produkcji realizowana jest najtrwalszą metodą wtrysku bezpośredniego, ale stosujemy również inne rozwiązania technologiczne.



A person is shown from the waist down, wearing black rubber waders and black rubber boots. They are standing in a pond with tall reeds and green grass. In the background, there are trees and a blue sky with clouds. A fishing rod is visible in the upper left corner.

OBUWIE GUMOWE



6187 ●

EN ISO 20347: 2022 OB E SR

5

wysokość: 37 cm
waga: około 1,8 kg

Podszewka: dzianina poliestrowa

Dostępne rozmiary: 39 - 47

Dostępne kolory: czarny



6189 ●

EN ISO 20347: 2022 O4 FO SR

5

wysokość: 37 cm
waga: około 1,8 kg

Podszewka: dzianina poliestrowa

Dostępne rozmiary: 39 - 47

Dostępne kolory: czarny



6191 TYTAN ●

PN-EN ISO 20345: 2012 S4 SRC

5

wysokość: 36 cm
waga: około 2,5 kg

Podszewka: dzianina poliestrowa

Podnosek: stalowy

Dostępne rozmiary: 40 - 47

Dostępne kolory: czarny



6196 TYTAN ●

PN-EN ISO 20345: 2012 S5 SRC

5

wysokość: 36 cm
waga: około 2,6 kg

Podszewka: dzianina poliestrowa

Wkładka: stalowa antyprzebiciowa

Podnosek: stalowy

Dostępne rozmiary: 40 - 47

Dostępne kolory: czarny





6197 TYTAN ●

PN-EN ISO 20345: 2012 S5 CI SRC

6195 TYTAN ●

PN-EN ISO 20345: 2012 S4 CI SRC

5

wysokość: 37 cm
waga: około 2,6 kg

Podszewka/kołnierz: filc

Podnosek: stalowy

Dostępne rozmiary: 40 - 47

Dostępne kolory: czarny



6198 Tytan ●

PN-EN ISO 20345: 2012 OB A FO SRC

5

wysokość: 37 cm
waga: około 2,0 kg

Podszewka: dzianina poliestrowa

Dostępne rozmiary: 40 - 47

Dostępne kolory: czarny



6250 BORYNA ●

EN ISO 20347: 2022 OB CI FO SR

5

wysokość: 37 cm
waga: około 2,0 kg

Podszewka/kołnierz: filc

Dostępne rozmiary: 39 - 47

Dostępne kolory: czarny



6251 ●

EN ISO 20347: 2022 OB CI FO SR

5

wysokość: 37 cm
waga: około 2,0 kg

Podszewka: filc

Kołnierz: wodoodporny materiał

Dostępne rozmiary: 39 - 47

Dostępne kolory: czarny



6196/2009 ●

PN-EN ISO 20345: 2012 S5 SRC



Podszewka: dzianina poliestrowa

Podnosek: stalowy

Wkładka: stalowa antyprzebiciowa

Dostępne rozmiary: 40 - 47

Dostępne kolory: czarny

Wysokość boczna wraz z butami:

126 cm (39) - 138 cm (47) + regulowane szelki

Waga: około 3,7 kg (42)



Wytrzymałe na
uszkodzenia
mechaniczne

Regulowane
wytrzymałe szelki



Odporność na
poślizg SR

Spody odporne
na kontakt z gorącym
podłożem HRO (300 °C/min.)

Zastosowanie technologii
DUAL CONNECT



820 WODER ●

EN ISO 20347: 2022 S5 OB A E SR



Wierzch i spód: guma
 Podszewka: dzianina poliestrowa
 Dostępne rozmiary: 39 - 47
 Dostępne kolory: czarny
 Wysokość: 85 cm
 Waga: około 2,6 kg



822 WODER ●

PN-EN ISO 20345: 2012 S5 SRC

821 WODER ●

PN-EN ISO 20345: 2012 S4 SRC



Wierzch i spód: guma
 Podszewka: dzianina poliestrowa
 Dostępne rozmiary: 39 - 47
 Dostępne kolory: czarny
 Wysokość: 85 cm
 Waga: około 3,2 kg





2009 ●

EN ISO 20347: 2022 OB E SR

1

Wierzch i spód: guma

Podszewka: bawełna

Dostępne rozmiary: 39 - 47

Dostępne kolory: czarny

Wysokość boczna wraz z butami:

126 cm (39) - 138 cm (47) + regulowane szelki

Waga: około 3,4 kg



819 WODER ●

PN-EN ISO 20347: 2022 OB E SR

1

Wierzch i spód: guma

Podszewka: bawełna

Dostępne rozmiary: 39 - 47

Dostępne kolory: czarny

Wysokość: 85 cm

Waga: około 3,0 kg





OBUWIE PVC



F 900 ●

EN ISO 20347: 2022 OB FO CI SR

6

wysokość: 31 cm
waga: około 1,5 kg

Podszewka: filc

Dostępne rozmiary: 39 - 47

Dostępne kolory: czarny



ES 900 ●

EN ISO 20347: 2022 O4 FO CI SR

6

wysokość: 31 cm
waga: około 1,5 kg

Podszewka: filc

Dostępne rozmiary: 39 - 47

Dostępne kolory: czarny



FS 900 EXPERT ●

5

wysokość: 31 cm
waga: około 1,5 kg

Podszewka: filc

Dostępne rozmiary: 39 - 47

Dostępne kolory: czarny





Dostępny również z podnoskiem stalowym (13160/2)

13160 MF ●

EN ISO 20345: 2022 S4 FO SR

6

wysokość: 39 cm
waga: około 2,2 kg

Podszewka: dzianina poliestrowa

Podnosek: kompozytowy

Dostępne rozmiary: 37 - 50

Dostępne kolory: czarny/żółty ● czarny ●



Dostępny również z podnoskiem stalowym (13161/2)

13161 ●

EN ISO 20345: 2022 S5 FO SR

6

wysokość: 39 cm
waga: około 2,3 kg

Podszewka: dzianina poliestrowa

Podnosek: kompozytowy

Dostępne rozmiary: 37 - 50

Dostępne kolory: czarny/czerwony ● czarny ●



13159 ●

EN ISO 20347: 2022 OB FO SR

6

wysokość: 39 cm
waga: około 2,0 kg

Podszewka: dzianina poliestrowa

Dostępne rozmiary: 37 - 50

Dostępne kolory: oliwka brąz ● czarny ●



Dostępny również z podnoskiem stalowym (13161/2 RIGGER)

13161 RIGGER ●

EN ISO 20345: 2022 S5 FO CI SR

6

wysokość: 39 cm
waga: około 2,2 kg

Podszewka: futro

Podnosek: kompozytowy

Wkładka: stalowa antyprzebiciowa

Dostępne rozmiary: 36 - 49

Dostępne kolory: czarny





13223 ●

EN ISO 20347: 2012 OB FO SRC

10

wysokość: 25 cm
waga: około 1,2 kg

Podszewka: dzianina poliestrowa

Wkładka: wymienna, filcowa

Dostępne rozmiary: 36 - 42

Dostępne kolory: czerwony



13111 F ●

EN ISO 20347: 2022 OB FO SRC

5

wysokość: 40 cm
waga: około 2,0 kg

Podszewka: dzianina poliestrowa

Dostępne rozmiary: 38 - 47

Dostępne kolory: czerwony



13175 TREX ●

EN ISO 20347: 2022 OB FO SR

5

wysokość: 39 cm
waga: około 2,0 kg

Podszewka: dzianina poliestrowa

Dostępne rozmiary: 38 - 47

Dostępne kolory: czarny



13157 ●

EN ISO 20347: 2022 OB E FO SR

5

wysokość: 37 cm
waga: około 2,4 kg

Podszewka: dzianina poliestrowa

Dostępne rozmiary: 39 - 48

Dostępne kolory: czarny






Kołnierz ściągacz



Zaprojektowane dla branży przemysłowej



Odblask w tylnej części

13157/A ●

EN ISO 20347: 2022 O4 FO SR

5

wysokość: 37 cm
waga: około 2,4 kg

Podszewka: dzianina poliestrowa

Dostępne rozmiary: 39 - 48

Dostępne kolory: czarny



13158 ●

EN ISO 20347: 2022 OB E FO SR

5

wysokość: 37 + 8 cm
waga: około 2,4 kg

Podszewka: dzianina poliestrowa

Kołnierz: materiał wodoodporny

Dostępne rozmiary: 39 - 48

Dostępne kolory: czarny



13148 ●

EN ISO 20345: 2022 S4 FO SR

5

wysokość: 37 + 8 cm
waga: około 2,7 kg

Podszewka: dzianina poliestrowa

Kołnierz: materiał wodoodporny

Podnosek: stalowy

Dostępne rozmiary: 39 - 48

Dostępne kolory: czarny



13137 SZTYGAR ●

EN ISO 20345: 2022 S4 FO SR

5

wysokość: 37 cm
waga: około 2,6 kg

Podszewka: dzianina poliestrowa

Podnosek: stalowy

Dostępne rozmiary: 39 - 48

Dostępne kolory: czarny





Dostępny wkład
ocieplający - Art. 25

Dostępne kolory:



410 ●

5

wysokość: 38 cm
waga: około 2,0 kg

Podszewka: dzianina poliestrowa

Dostępne rozmiary: 39 - 46

38 - 45 z wkładem ocieplającym

Dostępne kolory: czarny ● oliwka ●



PAKOWANIE		
ROZMIAR	38-42	43-45
PARY W KARTONIE	6	5

5 6

410 WL ●

EN ISO 20347: 2022 OB CI SR

wysokość: 34 cm
waga: około 2,0 kg

Podszewka: futro

Kołnierz: materiał wodoodporny

Dostępne rozmiary: 38 - 45

Dostępne kolory: czarny ● oliwka ●



Dostępny wkład
ocieplający - Art. 23



210S ●

10

wysokość: 23 cm
waga: około 1,1 kg

Podszewka: dzianina poliamidowa

Dostępne rozmiary: 37 - 42

Dostępne kolory: oliwka ● czarny ● granat ●



210 SNOW 1 ●

12

wysokość: 27 cm
waga: około 1,1 kg

Podszewka: futro

Kołnierz: materiał wodoodporny

Dostępne rozmiary: 36 - 41

Dostępne kolory: granatowy ● oliwka-moro ●





13300 ROMA ●

EN ISO 20347:2022 OB FO SR

8

wysokość: 27 cm
waga: około 1,2 kg

Podszewka: dzianina poliestrowa

Dostępne rozmiary: 36 - 42

Dostępne kolory: bordo-czarny, czarny ●
oliwka-beż, granat-beż ●



Podszewka ocieplająca



13301 ROMA ●

EN ISO 20347:2022 OB CI SR

8

wysokość: 27 cm
waga: około 1,4 kg

Podszewka: futro

Dostępne rozmiary: 35 - 41

Dostępne kolory: czarny



PVC WOLNE OD FTALANÓW - REACH STANDARD



10 12

31-38 26-30

wysokość: 26,5 cm
waga: około 0,90 kg

13000 POLA MAX ●

Podszewka: dzianina poliestrowa

Dostępne rozmiary: 26 - 38

Dostępne kolory: róż-granat, niebieski-szary,
żółty-czarny, oliwka-beż granat-beż, ●
seledyn-granat, szary-niebieski ●





10 12

31-38 26-30

wysokość: 22 cm
waga: około 0,8 kg

13001 POLA ●

Podszewka: dzianina poliestrowa

Dostępne rozmiary: 26 - 38

Dostępne kolory: niebieski-beż, oliwka-beż, ●
szary-niebieski, seledyn-granat, róż-granat, ●
żółty-czarny, granat-beż ●



PVC WOLNE OD FTALANÓW - REACH STANDARD



10 12

31-38 26-30

wysokość: 25 cm
waga: około 0,85 kg

13002 POLA ●

Podszewka: dzianina poliestrowa

Dostępne rozmiary: 26 - 38

Dostępne kolory: róż-granat, niebieski-szary,
żółty-czarny, szary-niebieski, seledyn-granat



Odblask w tylnej części



Wygodny kołnierz





GLADIATOR

seria kaloszy PU

Wyjątkowo lekkie

Obuwie antyelektrostatyczne

Świetna izolacja termiczna (do -17 °C)

Kalosze poliuretanowe

Lekkie, wytrzymałe i odporne na wymagające warunki. Zapewniają świetną izolację termiczną, pełną wodoodporność oraz ochronę przed olejami i detergentami. Wyposażone w wymienną wkładkę antybakteryjną dla lepszej higieny i komfortu. Idealne do pracy w różnych branżach wymagających bezpieczeństwa i wygody – komfort i ochrona na każdym kroku.

LEKKOŚĆ

Zapewnia komfort przez cały dzień – nawet przy długotrwałym użytkowaniu kalosze nie obciążają nóg.

TRWAŁOŚĆ

Odporne na ścieranie, pęknięcia i trudne warunki – służą długo, zachowując swoje właściwości ochronne.

OCHRONA

Dobrze chronią stopy przed wodą, zabrudzeniami oraz kontaktami z olejami, chemikaliami i innymi szkodliwymi substancjami.



13700/A ●

EN ISO 20347: 2022 + A1: 2024 O4 FO CI SR wysokość: 38 cm
waga: około 1,80 kg

Podszewka: dzianina
Wyściółka: wymienna profilowana
Dostępne rozmiary: 38 - 47
Dostępne kolory: oliwka



13702 ●

EN ISO 20345: 2022 + A1: 2024 S5 FO CI SR

Podszewka: dzianina
Wyściółka: wymienna profilowana
Dostępne rozmiary: 38 - 47
Dostępne kolory: oliwka



wysokość: 38 cm
waga: około 1,80 kg



13701 ●

EN ISO 20345: 2022 + A1: 2024 S4 FO CI SR

Podszewka: dzianina
Wyściółka: wymienna profilowana
Dostępne rozmiary: 38 - 47
Dostępne kolory: biały



wysokość: 38 cm
waga: około 1,80 kg

Antypoślizgowa podeszwa SR

- Pewny krok nawet na trudnych nawierzchniach

Wkładka antybakteryjna

- Świeżość i komfort każdego dnia

Odblask poprawiający widoczność

- Bezpieczeństwo także po zmroku

Konstrukcja wtryskowa

- większa trwałość i szczelność

Model stworzony do pracy w wymagających warunkach.



OBUWIE SEBS

APERRO-SEBS CLOG

Ogólnoużytkowe - idealne do prac ogrodowych

Produkt zgodny z wymaganiami RPE I R (UE) 2016/425. Materiał jest zgodny z rozporządzeniem REACH (WE) nr. 1907/2006.



Branża spożywczo-medyczna



13450 ●

12

wysokość: 9 cm
waga: około 0,60 kg

Wkładka: antybakteryjna
Dostępne rozmiary: 37 - 42
Dostępne kolory: róż-granat



13451 AUTOCLAVE ●

12

wysokość: 9 cm
waga: około 0,60 kg

Wkładka: antybakteryjna
Dostępne rozmiary: 37 - 46
Dostępne kolory: biały-niebieski



13450 ●

12

wysokość: 9 cm
waga: około 0,60 kg

Wkładka: antybakteryjna
Dostępne rozmiary: 37 - 46
Dostępne kolory: kawa-beż



13451 AUTOCLAVE ●

12

wysokość: 9 cm
waga: około 0,60 kg

Wkładka: antybakteryjna
Dostępne rozmiary: 37 - 42
Dostępne kolory: magenta-czarny



13450 ●

12

wysokość: 9 cm
waga: około 0,60 kg

Wkładka: antybakteryjna
Dostępne rozmiary: 37 - 46
Dostępne kolory: granat-beż



13451 AUTOCLAVE ●

12

wysokość: 9 cm
waga: około 0,60 kg

Wkładka: antybakteryjna
Dostępne rozmiary: 37 - 46
Dostępne kolory: niebieski-granat





OBUWIE EVA



51151 MILANEK ●

Produkt zgodny z wymaganiami
RPE i R (UE) 2016/425

10

wysokość: 20 cm
waga: około 0,30 kg

Skarpeta: filc

Dostępne rozmiary: 25 - 36

Dostępne kolory: czerwony, żółty, niebieski ●
fuksja, zielony, granat ●



51153 MILANEK ●

Produkt zgodny z wymaganiami
RPE i R (UE) 2016/425

10

wysokość: 24 cm
waga: około 0,30 kg

Skarpeta: filc

Dostępne rozmiary: 25 - 36

Dostępne kolory: niebieski, żółty
fuksja, czerwony, granat



5115S1 MILANEK ●

Produkt zgodny z wymaganiami
RPE i R (UE) 2016/425

10

wysokość: 20 cm
waga: około 0,30 kg

Podszewka: futro

Dostępne rozmiary: 24 - 35

Dostępne kolory: niebieski-śnieżynki,
czerwony-renifery, srebrny-śnieżynki,
róż-serce, granat-kosmos, czarny-moro





5115S2 MILANEK ●

Produkt zgodny z wymaganiami
RPE i R (UE) 2016/425

10

wysokość: 20 cm
waga: około 0,30 kg

Podszewka: futro

Dostępne rozmiary: 24 - 35

Dostępne kolory: czerwony-renifery,
srebrny-śnieżynki, niebieski-śnieżynki



51059 STOMILEK ●

Produkt zgodny z wymaganiami
RPE i R (UE) 2016/425

6

10

26-25 20-25
wysokość: 20 cm
waga: około 0,30 kg

Skarpeta: filc

Dostępne rozmiary: 20 - 35

Dostępne kolory: róż, granat ●
zielony, niebieski ●



51051 STOMILEK ●

51050 wersja bez skarpety

Produkt zgodny z wymaganiami
RPE i R (UE) 2016/425

Skarpeta: filc

Dostępne rozmiary: 20 - 35

Dostępne kolory: granat, róż ●
zielony, niebieski, żółty, miętowy ●

6

10

26-25 20-25
wysokość: 23 cm
waga: około 0,30 kg



51053 STOMILEK ●

Produkt zgodny z wymaganiami
RPE i R (UE) 2016/425

6

10

26-35 20-25
wysokość: 23 cm
waga: około 0,30 kg

Skarpeta: filc

Kołnierz: materiał wodoodporny

Dostępne rozmiary: 20 - 35

Dostępne kolory: granat, róż
zielony, niebieski





53650 HOLIDAY WOMAN ●

Produkt zgodny z wymaganiami
RPE i R (UE) 2016/425

Dostępne rozmiary: 36 - 40

Dostępne kolory: róż-limonka,
limonka-róż, niebieski-limonka

15

wysokość: 10 cm
waga: około 0,25 kg



56110 AMARO ●

Produkt zgodny z wymaganiami
RPE i R (UE) 2016/425

Dostępne rozmiary: 41 - 46

53110 AMARO ●

Dostępne kolory: oliwka

Dostępne rozmiary: 36 - 40

10 12

41-46 36-40

wysokość: 11 cm
waga: około 0,25 kg



56650 HOLIDAY MAN ●

Produkt zgodny z wymaganiami
RPE i R (UE) 2016/425

Dostępne rozmiary: 41 - 46

Dostępne kolory: czarny ●
czarny-szary, szary-czarny, granat ●

12

wysokość: 10 cm
waga: około 0,25 kg



Dostępne kolory:



53150 AMARO ●

Produkt zgodny z wymaganiami
RPE i R (UE) 2016/425

Dostępne rozmiary: 36 - 40

Dostępne kolory: niebieski,
pomarańcz, mięta, róż, limonka, fiolet

10

wysokość: 11 cm
waga: około 0,25 kg



Podeszwa odporna na poślizg - SR



5085L TREWOR ●

Produkt zgodny z wymaganiami
RPE i R (UE) 2016/425

Podszewka: 3D-Air Space
Dostępne rozmiary: 35 - 46
Dostępne kolory: oliwka

12 15

41-46 35-40

wysokość: 12,5 cm
waga: około 0,35 kg



5085L TREWOR ●

Produkt zgodny z wymaganiami
RPE i R (UE) 2016/425

Podszewka: 3D-Air Space
Dostępne rozmiary: 35 - 46
Dostępne kolory: czarny

12 15

41-46 35-40

wysokość: 12,5 cm
waga: około 0,35 kg



5385L TREWOR ●

Produkt zgodny z wymaganiami
RPE i R (UE) 2016/425

Podszewka: 3D-Air Space
Dostępne rozmiary: 35 - 42
Dostępne kolory: bordo ●

12 15

41-42 35-40

wysokość: 12,5 cm
waga: około 0,35 kg



50851 TREWOR ●

Produkt zgodny z wymaganiami
RPE i R (UE) 2016/425

Podszewka: polar
Dostępne rozmiary: 35 - 46
Dostępne kolory: czarny

12 15

41-46 35-40

wysokość: 13 cm
waga: około 0,35 kg



50851 TREWOR ●

Produkt zgodny z wymaganiami
RPE i R (UE) 2016/425

Podszewka: polar
Dostępne rozmiary: 35 - 46
Dostępne kolory: granat

12 15

41-46 35-40

wysokość: 13 cm
waga: około 0,35 kg



53851 TREWOR ●

Produkt zgodny z wymaganiami
RPE i R (UE) 2016/425

Podszewka: polar
Dostępne rozmiary: 35 - 42
Dostępne kolory: bordo

12 15

41-42 35-40

wysokość: 13 cm
waga: około 0,35 kg





5385N TREWOR ●

Produkt zgodny z wymaganiami
RPE i R (UE) 2016/425

12 15

41-42 35-40

wysokość: 16 cm
waga: około 0,35 kg

Podszewka: futro

Dostępne rozmiary: 35 - 42

Dostępne kolory: czarny-kratka brąz,
granat-kratka, bordo-kratka, czarny-kratka



5385W TREWOR ●

Produkt zgodny z wymaganiami
RPE i R (UE) 2016/425

12 15

41-42 35-40

wysokość: 26,5 cm
waga: około 0,35 kg

Podszewka: futro

Dostępne rozmiary: 35 - 42

Dostępne kolory: czarny-kratka brąz,
granat-kratka, bordo-kratka, czarny-kratka



5385S TREWOR ●

Produkt zgodny z wymaganiami
RPE i R (UE) 2016/425

10

wysokość: 28,5 cm
waga: około 0,35 kg

Podszewka: polar

Dostępne rozmiary: 35 - 42

Dostępne kolory: czarny-kratka brąz,
granat-kratka, bordo-kratka, czarny-kratka

Podeszwa odporna na poślizg - SR

Podeszwa odporna na poślizg - SR



5685N TREWOR ●

Produkt zgodny z wymaganiami
RPE i R (UE) 2016/425

Podszewka: futro

Dostępne rozmiary: 39 - 46

Dostępne kolory: czarny-moro

12 15

41-46 39-40

wysokość: 17,5 cm
waga: około 0,40 kg



5685W TREWOR ●

Produkt zgodny z wymaganiami
RPE i R (UE) 2016/425

Podszewka: futro

Dostępne rozmiary: 39 - 46

Dostępne kolory: czarny-moro

8 10

43-46 39-42

wysokość: 27 cm
waga: około 0,40 kg



5685S TREWOR ●

Produkt zgodny z wymaganiami
RPE i R (UE) 2016/425

Podszewka: futro

Dostępne rozmiary: 39 - 46

Dostępne kolory: czarny-moro

8 10

43-46 39-42
wysokość: 30 cm
waga: około 0,50 kg



5085N TREWOR ●

Produkt zgodny z wymaganiami
RPE i R (UE) 2016/425

Podszewka: futro

Dostępne rozmiary: 35 - 46

Dostępne kolory: grafit-granat

12 15

43-46 35-42
wysokość: 17,5 cm
waga: około 0,40 kg





5085W TREWOR ●

Produkt zgodny z wymaganiami
RPE i R (UE) 2016/425

Podszewka: futro

Dostępne rozmiary: 35 - 46

Dostępne kolory: czarny-moro

8 10

43-46 35-42
wysokość: 27 cm
waga: około 0,40 kg



5085S TREWOR ●

Produkt zgodny z wymaganiami
RPE i R (UE) 2016/425

Podszewka: futro

Dostępne rozmiary: 35 - 46

Dostępne kolory: czarny-moro

8 10

43-46 35-42
wysokość: 30 cm
waga: około 0,50 kg



53751 MODENA ●

Produkt zgodny z wymaganiami
RPE i R (UE) 2016/425

Skarpeta: filc

Dostępne rozmiary: 35 - 42

Dostępne kolory: niebieski, ●
granat, srebrny, czarny ●

7

wysokość: 26 cm
waga: około 0,60 kg





56751 NAPOLI MAX ●

Produkt zgodny z wymaganiami
RPE i R (UE) 2016/425

Skarpeta: filc

Dostępne rozmiary: 39 - 47

Dostępne kolory: czarny, ●
granat, oliwka ●

5

wysokość: 38 cm
waga: około 0,80 kg



Tworzywo piankowe EVA



lekkość w parze
z wytrzymałością



56011 TORINO ●

Produkt zgodny z wymaganiami
RPE i R (UE) 2016/425

Skarpeta: filc

Dostępne rozmiary: 40 - 48

Dostępne kolory: oliwka

6

wysokość: 29 cm
waga: około 0,60 kg



53011 VERONA ●

Produkt zgodny z wymaganiami
RPE i R (UE) 2016/425

Skarpeta: filc

Dostępne rozmiary: 35 - 42

Dostępne kolory: oliwka

7

wysokość: 27 cm
waga: około 0,50 kg





56201 GARDEN ●

Produkt zgodny z wymaganiami
RPE i R (UE) 2016/425

Skarpeta: filc

Dostępne rozmiary: 40 - 47

Dostępne kolory: czarny

6

wysokość: 37 cm
waga: około 0,60 kg



56203 GARDEN ●

Produkt zgodny z wymaganiami
RPE i R (UE) 2016/425

Skarpeta: filc

Dostępne rozmiary: 40 - 47

Dostępne kolory: czarny

6

wysokość: 37 cm
waga: około 0,70 kg



56209 GARDEN ●

Produkt zgodny z wymaganiami
RPE i R (UE) 2016/425

Podszewka: polar

Dostępne rozmiary: 40 - 47

Dostępne kolory: czarny

7

wysokość: 24 cm
waga: około 0,50 kg





OBUWIE TRC



56506 MONSTER ●

EN ISO 20345: 2012 SB P CI SRC

56505 MONSTER ●

EN ISO 20345: 2012 SB CI SRC

Podszewka: filc

Podnosek: stalowy

Wkładka: kewlarowa antyprzebiciowa

Dostępne rozmiary: 40 - 48

Dostępne kolory: czarny

5

wysokość: 40 cm
waga: około 1,80 kg



56506L MONSTER ●

EN ISO 20345: 2012 SB P CI SRC

5

wysokość: 26 cm
waga: około 1,65 kg

Podszewka: 3D-Air Space

Podnosek: stalowy

Wkładka: kewlarowa antyprzebiciowa

Dostępne rozmiary: 40 - 48

Dostępne kolory: czarny



56506L MONSTER ●

EN ISO 20345: 2012 SB P CI SRC

5

wysokość: 26 cm
waga: około 1,65 kg

Podszewka: 3D-Air Space

Podnosek: stalowy

Wkładka: kewlarowa antyprzebiciowa

Dostępne rozmiary: 40 - 48

Dostępne kolory: pomarańczowy



56508L MONSTER ●

EN ISO 20345: 2012 SB P CI SRC

5

wysokość: 38,5 cm
waga: około 1,60 kg

Podszewka: 3D-Air Space

Podnosek: stalowy

Wkładka: kewlarowa antyprzebiciowa

Dostępne rozmiary: 40 - 48

Dostępne kolory: czarny





56508L MONSTER ●

EN ISO 20345: 2012 SB P CI SRC

5

wysokość: 38,5 cm
waga: około 1,60 kg

Podszewka: 3D-Air Space

Podnosek: stalowy

Wkładka: kewlarowa antyprzebiciowa

Dostępne rozmiary: 40 - 48

Dostępne kolory: pomarańczowy



56511 MONSTER ●

EN ISO 20347: 2012 OB CI SR

5

wysokość: 40 cm
waga: około 1,40 kg

Skarpeta: filc

Dostępne rozmiary: 40 - 48

Dostępne kolory: oliwka, żółty,
niebieski, pomarańczowy, zielony



56401 SLOVAK ●

Produkt zgodny z wymaganiami
RPE i R (UE) 2016/425

5

wysokość: 40 cm
waga: około 1,00 kg

Podszewka: filc

Kołnierz: filc

Dostępne rozmiary: 40 - 47

Dostępne kolory: czarny



56411 SLOVAK ●

Produkt zgodny z wymaganiami
RPE i R (UE) 2016/425

5

wysokość: 40 cm
waga: około 1,00 kg

Skarpeta: filc

Dostępne rozmiary: 40 - 47

Dostępne kolory: oliwka





OBUWIE PREMIUM WHITE



13162 TERMINATOR ●

EN ISO 20345: 2022 S4 FO SR

6

wysokość: 39 cm
waga: około 2,0 kg

Podszewka: dzianina poliestrowa

Podnosek: kompozytowy

Dostępne rozmiary: 37 - 50

Dostępne kolory: biały-niebieski



13012F PRO ●

EN ISO 20347: 2022 OB FO SR

5

wysokość: 40 cm
waga: około 2,0 kg

Podszewka: dzianina poliestrowa

Dostępne rozmiary: 38 - 47

Dostępne kolory: biały-niebieski



Dostępny wkład
ocieplający Art.14

13022 PRO ●

EN ISO 20347: 2022 OB FO SRC

10

wysokość: 25 cm
waga: około 1,2 kg

Podszewka: dzianina poliestrowa

Wkładka: wymienna filcowa

Dostępne rozmiary: 36 - 42

Dostępne kolory: biały-niebieski



912/2F

EN ISO 20347: 2022 OB FO SR ●

EN ISO 20345: 2022 S1 FO SR ●

EN ISO 20345: 2022 S1PL FO SR ●

5

wysokość: 12 cm
waga: około 0,8 kg

Spód: PU/PU

Podszewka: 2D-Air Space

Wyściółka: wymienna profilowana

Podnosek: kompozytowy

Wkładka: kewlarowa antyprzebiciowa

Dostępne rozmiary: 36 - 48 zawodowe

35 - 47 bezpieczne

Dostępne kolory: biały





910/3F

EN ISO 20347: 2022 O2 FO SR ●
 EN ISO 20345: 2022 S2 FO SR ●
 EN ISO 20345: 2022 S3L FO SR ●

5

wysokość: 12 cm
 waga: około 0,8 kg

Spód: PU/TPU

Podszewka: 2D-Air Space

Wyściółka: wymienna profilowana

Podnosek: kompozytowy

Wkładka: kewlarowa antyprzebiciowa

Dostępne rozmiary: 36 - 48 zawodowe
 35 - 47 bezpieczne

Dostępne kolory: biały



909/3F

EN ISO 20347: 2022 O2 FO SR ●
 EN ISO 20345: 2022 S2 FO SR ●
 EN ISO 20345: 2022 S3L FO SR ●

5

wysokość: 17 cm
 waga: około 0,9 kg

Spód: PU/TPU

Podszewka: 2D-Air Space

Wyściółka: wymienna profilowana

Podnosek: kompozytowy

Wkładka: kewlarowa antyprzebiciowa

Dostępne rozmiary: 36 - 48 zawodowe
 35 - 47 bezpieczne

Dostępne kolory: biały



909/2F

EN ISO 20347: 2022 O2 FO SR ●
 EN ISO 20345: 2022 S2 FO SR ●
 EN ISO 20345: 2022 S3L FO SR ●

5

wysokość: 16 cm
 waga: około 0,9 kg

Spód: PU/TPU

Podszewka: 2D-Air Space

Wyściółka: wymienna profilowana

Podnosek: kompozytowy

Wkładka: kewlarowa antyprzebiciowa

Dostępne rozmiary: 36 - 48 zawodowe
 35 - 47 bezpieczne

Dostępne kolory: biały



1136

EN ISO 20347: 2022 O2 FO SR ●
 EN ISO 20347: 2022 O3 FO SR ●
 EN ISO 20345: 2022 S2 FO SR ●
 EN ISO 20345: 2022 S3 L FO SR ●
 EN ISO 22196, ISO 20743, AACTCC TM 30

5

wysokość: 8 cm
 waga: około 0,70 kg



Spód: PU/TPU

Podszewka: 2D-Air Space

Wyściółka: wymienna profilowana

Podnosek: kompozytowy

Wkładka: kewlarowa antyprzebiciowa

Dostępne rozmiary: 36 - 48 zawodowe
 35 - 47 bezpieczne

Dostępne kolory: biały





56031 TORINO SRC ●

Produkt zgodny z wymaganiami
RPE i R (UE) 2016/425

6

wysokość: 29 cm
waga: około 0,60 kg

Skarpeta: filc

Dostępne rozmiary: 40 - 47

Dostępne kolory: biały



56033 TORINO SRC ●

Produkt zgodny z wymaganiami
RPE i R (UE) 2016/425

6

wysokość: 35 cm
waga: około 0,70 kg

Skarpeta: filc

Kołnierz: materiał wodoodporny

Dostępne rozmiary: 40 - 47

Dostępne kolory: biały



53031 VERONA ●

Produkt zgodny z wymaganiami
RPE i R (UE) 2016/425

7

wysokość: 27 cm
waga: około 0,50 kg

Skarpeta: filc

Dostępne rozmiary: 35 - 42

Dostępne kolory: biały



53751 MODENA ●

Produkt zgodny z wymaganiami
RPE i R (UE) 2016/425

7

wysokość: 26 cm
waga: około 0,60 kg

Skarpeta: filc

Dostępne rozmiary: 35-42

Dostępne kolory: biały





53033 VERONA ●

Produkt zgodny z wymaganiami
RPE i R (UE) 2016/425

7

wysokość: 33 cm
waga: około 0,60 kg

Skarpeta: filc

Kołnierz: materiał wodoodporny

Dostępne rozmiary: 35 - 42

Dostępne kolory: biały



56751 NAPOLI MAX SRC ●

Produkt zgodny z wymaganiami
RPE i R (UE) 2016/425

5

wysokość: 38 cm
waga: około 0,80 kg

Skarpeta: filc

Dostępne rozmiary: 39 - 47

Dostępne kolory: biały



56134 AMARO SRC ●

Produkt zgodny z wymaganiami
RPE i R (UE) 2016/425

12

wysokość: 11 cm
waga: około 0,30 kg

Dostępne rozmiary: 41 - 47

Dostępne kolory: biały

53134 AMARO SRC ●

15

Dostępne rozmiary: 36 - 40

Dostępne kolory: biały



56630 HOLIDAY ●

Produkt zgodny z wymaganiami
RPE i R (UE) 2016/425

12

wysokość: 11 cm
waga: około 0,25 kg

Dostępne rozmiary: 41 - 46

Dostępne kolory: biały

53630 HOLIDAY ●

15

Dostępne rozmiary: 36 - 40

Dostępne kolory: biały





OBUWIE TECHWORK



1102N MF

EN ISO 20347: 2022 O2 FO SR ●
EN ISO 20345: 2022 S2 FO SR ●
EN ISO 20345: 2022 S3L FO SR ●

5

wysokość: 12 cm
waga: około 0,70 kg

Spód: PU Techwork

Podszewka: tkanina antywibracyjna

Wyściółka: wymienna profilowana

Podnosek: kompozytowy

Wkładka: kewlarowa antyprzebiciowa

Dostępne rozmiary: 37 - 48 zawodowe
36 - 47 bezpieczne

Dostępne kolory: czarny



1101N MF

EN ISO 20347: 2022 O2 FO SR ●
EN ISO 20345: 2022 S2 FO SR ●
EN ISO 20345: 2022 S3L FO SR ●
EN ISO 20345: 2022 S3L CI FO SR ●

5

wysokość: 17 cm
waga: około 0,80 kg

Spód: PU Techwork

Podszewka: tkanina antywibracyjna

Wyściółka: wymienna profilowana

Podnosek: kompozytowy

Wkładka: kewlarowa antyprzebiciowa

Dostępne rozmiary: 37 - 48 zawodowe
36 - 47 bezpieczne

Dostępne kolory: czarny



909 DWT

EN ISO 20347: 2022 O2 FO SR ●
EN ISO 20345: 2022 S2 FO SR ●
EN ISO 20345: 2022 S3L FO SR ●
EN ISO 20347: 2022 O2 CI FO SR ●

5

wysokość: 17 cm
waga: około 0,80 kg

Podszewka odporna na poślizg SR

Spód: PU/PU

Podszewka: tkanina antywibracyjna

Wyściółka: wymienna profilowana

Podnosek: kompozytowy

Wkładka: kewlarowa antyprzebiciowa

Dostępne rozmiary: 36 - 48 zawodowe
35 - 47 bezpieczne

Dostępne kolory: czarny



910 DWT

EN ISO 20347: 2022 O2 FO SR ●
EN ISO 20345: 2022 S2 FO SR ●
EN ISO 20345: 2022 S3L FO SR ●

5

wysokość: 12 cm
waga: około 0,70 kg

Podszewka odporna na poślizg SR

Spód: PU/PU

Podszewka: tkanina antywibracyjna

Wyściółka: wymienna profilowana

Podnosek: kompozytowy

Wkładka: kewlarowa antyprzebiciowa

Dostępne rozmiary: 36 - 48 zawodowe
35 - 47 bezpieczne

Dostępne kolory: czarny





1104/1 rzep/klamra

EN ISO 20347: 2022 O1 FO SR ●
EN ISO 20345: 2022 S1 FO SR ●
EN ISO 20345: 2022 S1PL FO SR ●



wysokość: 13 cm
waga: około 0,70 kg

Spód: PU Techwork
Podszewka: tkanina antywibracyjna
Wyściółka: wymienna profilowana
Podnosek: kompozytowy
Wkładka: kewlarowa antyprzebiciowa
Dostępne rozmiary: 37 - 48 zawodowe
49 - 50 na zamówienie
36 - 47 bezpieczne (48 - 49 na zamówienie)
Dostępne kolory: antracyt



1102/1

EN ISO 20347: 2022 O1 FO SR ●
EN ISO 20345: 2022 S1 FO SR ●
EN ISO 20345: 2022 S1PL FO SR ●



wysokość: 14 cm
waga: około 0,70 kg

Spód: PU Techwork
Podszewka: tkanina antywibracyjna
Wyściółka: wymienna profilowana
Podnosek: kompozytowy
Wkładka: kewlarowa antyprzebiciowa
Dostępne rozmiary: 37 - 48 zawodowe
49 - 50 na zamówienie
36 - 47 bezpieczne (48 - 49 na zamówienie)
Dostępne kolory: antracyt



1102

EN ISO 20347: 2022 O2 FO SR ●
EN ISO 20345: 2022 S2 FO SR ●
EN ISO 20345: 2022 S3PL FO SR ●



wysokość: 14 cm
waga: około 0,70 kg

Spód: PU Techwork
Podszewka: tkanina antywibracyjna
Wyściółka: wymienna profilowana
Podnosek: kompozytowy
Wkładka: kewlarowa antyprzebiciowa
Dostępne rozmiary: 37 - 48 zawodowe
(49 - 50 na zamówienie)
36 - 47 bezpieczne (48 - 49 na zamówienie)
Dostępne kolory: czarny



1101/1

EN ISO 20347: 2022 O1 FO SR ●
EN ISO 20345: 2022 S1 FO SR ●
EN ISO 20345: 2022 S1PL FO SR ●



wysokość: 17 cm
waga: około 0,80 kg

Spód: PU Techwork
Podszewka: tkanina antywibracyjna
Wyściółka: wymienna profilowana
Podnosek: kompozytowy
Wkładka: kewlarowa antyprzebiciowa
Dostępne rozmiary: 37 - 48 zawodowe
(49 - 50 na zamówienie)
36 - 47 bezpieczne (48 - 49 na zamówienie)
Dostępne kolory: antracyt





1100 N

EN ISO 20347: 2022 O2 FO SR ●
EN ISO 20345: 2022 S2 FO SR ●
EN ISO 20345: 2022 S3L FO SR ●

5

wysokość: 17 cm
waga: około 0,80 kg

3M

Spód: PU Techwork

Podszewka: tkanina antywibracyjna

Wyściółka: wymienna profilowana

Podnosek: kompozytowy

Wkładka: kewlarowa antyprzebiciowa

Dostępne rozmiary: 37 - 48 zawodowe

49 - 50 na zamówienie

36 - 47 bezpieczne (48 - 49 na zamówienie)

Dostępne kolory: czarny



1100 N

EN ISO 20345: 2022 S3L CI FO SR ●

5

wysokość: 19 cm
waga: około 1,10 kg

3M

Spód: PU/PU

Podszewka: tkanina antywibracyjna

Wyściółka: wymienna profilowana


Podnosek: kompozytowy

Wkładka: kewlarowa antyprzebiciowa

Dostępne rozmiary: 37 - 50 zawodowe

36 - 49 bezpieczne

Dostępne kolory: czarny

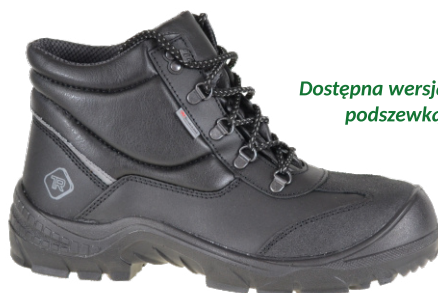

Dostępna wersja z ocieplaną
podszewką (futro)

1101

EN ISO 20347: 2022 O2 FO SR ●
EN ISO 20345: 2022 S2 FO SR ●
EN ISO 20345: 2022 S3L FO SR ●

5

wysokość: 17 cm
waga: około 0,80 kg

3M

Spód: PU Techwork

Podszewka: tkanina antywibracyjna

Wyściółka: wymienna profilowana

Podnosek: kompozytowy

Wkładka: kewlarowa antyprzebiciowa

Dostępne rozmiary: 37 - 48 zawodowe

49 - 50 na zamówienie

36 - 47 bezpieczne (48 - 49 na zamówienie)

Dostępne kolory: czarny



1108/1

EN ISO 20347: 2022 O1 FO SR ●
EN ISO 20345: 2022 S1 FO SR ●
EN ISO 20345: 2022 S1PL FO SR ●

5

wysokość: 13 cm
waga: około 0,70 kg

Spód: PU Techwork

Podszewka: tkanina antywibracyjna

Wyściółka: wymienna profilowana

Podnosek: kompozytowy

Wkładka: kewlarowa antyprzebiciowa

Dostępne rozmiary: 37 - 48 zawodowe

(49 - 50 na zamówienie)

36 - 47 bezpieczne (48 - 49 na zamówienie)

Dostępne kolory: czarny





1105

EN ISO 20347: 2022 O2 FO SR ●
EN ISO 20345: 2022 S2 FO SR ●
EN ISO 20345: 2022 S3L FO SR ●

5

wysokość: 18 cm
waga: około 1,0 kg

3M

Spód: PU Techwork
Podszewka: tkanina antywibracyjna
Wyściółka: wymienna profilowana
Podnosek: kompozytowy
Wkładka: kewlarowa antyprzebiciowa
Dostępne rozmiary: 37 - 48 zawodowe
(49 - 50 na zamówienie)
36 - 47 bezpieczne (48 - 49 na zamówienie)
Dostępne kolory: czarny



1150

EN ISO 20347: 2022 O2 FO SR HRO ●
EN ISO 20345: 2022 S2 FO SR HRO ●
EN ISO 20345: 2022 S3L FO SR HRO ●

5

wysokość: 16 cm
waga: około 1,1 kg

3M

Spód: Guma naturalna Techwork II
Podszewka: tkanina antywibracyjna
Wyściółka: wymienna profilowana
Podnosek: kompozytowy
Wkładka: kewlarowa antyprzebiciowa
Dostępne rozmiary: 37 - 48 zawodowe
49 - 50 na zamówienie
36 - 47 bezpieczne (48 - 49 na zamówienie)
Dostępne kolory: czarny



1152

EN ISO 20347: 2022 O2 FO SR HRO ●
EN ISO 20345: 2022 S2 FO SR HRO ●
EN ISO 20345: 2022 S3L FO SR HRO ●

5

wysokość: 28 cm
waga: około 1,3 kg

3M

Spód: Guma naturalna Techwork II
Podszewka: tkanina antywibracyjna
Wyściółka: wymienna profilowana
Podnosek: kompozytowy
Wkładka: kewlarowa antyprzebiciowa
Dostępne rozmiary: 37 - 47
Dostępne kolory: czarny



1153

EN ISO 20345: 2022 O2 FO SR HRO ●
EN ISO 20347: 2022 S2 FO SR HRO ●
EN ISO 20345: 2022 S3L FO SR HRO ●

5

wysokość: 18 cm
waga: około 1,1 kg

Spód: Guma naturalna Techwork II
Podszewka: tkanina antywibracyjna
Wyściółka: wymienna profilowana
Podnosek: kompozytowy
Wkładka: kewlarowa antyprzebiciowa
Dostępne rozmiary: 37 - 47
Dostępne kolory: antracyt





1151

EN ISO 20347: 2022 O2 FO SR HRO
EN ISO 20345: 2022 S2 FO SR HRO
EN ISO 20345: 2022 S3L FO SR HRO

5

wysokość: 24 cm
waga: około 1,2 kg

3M

Spód: Guma naturalna Techwork II
Podszewka: tkanina antywibracyjna
Wyściółka: wymienna profilowana
Podnosek: kompozytowy
Wkładka: kewlarowa antyprzebiciowa
Dostępne rozmiary: 37 - 47
Dostępne kolory: czarny



1154

EN ISO 20345: 2022 S2 M FO SR HRO
EN ISO 20345: 2022 S3L M FO SR HRO

5

wysokość: 16 cm
waga: około 1,1 kg

3M

Spód: Guma naturalna Techwork II
Podszewka: tkanina antywibracyjna
Wyściółka: wymienna profilowana
Podnosek: kompozytowy
Wkładka: kewlarowa antyprzebiciowa
Dostępne rozmiary: 37 - 47
Dostępne kolory: czarny



1126

EN ISO 20347: 2022 O1 FO SR
EN ISO 20345: 2022 S1 FO SR
EN ISO 20345: 2022 S1 PL FO SR
ISO 22196, ISO 20743, AATCC TM 30

5

wysokość: 11 cm
waga: około 0,9 kg

ATF
3M

Spód: PU/PU
Podszewka: tkanina antywibracyjna
Wyściółka: wymienna profilowana
Podnosek: kompozytowy
Wkładka: kewlarowa antyprzebiciowa
Dostępne rozmiary: 36 - 48 zawodowe
35 - 47 bezpieczne
Dostępne kolory: czarny



1127

EN ISO 20347: 2022 O1 FO SR
EN ISO 20345: 2022 S1 FO SR
EN ISO 20345: 2022 S1 PL FO SR
ISO 22196, ISO 20743, AATCC TM 30

5

wysokość: 14 cm
waga: około 1,0 kg

ATF
3M

Spód: PU/PU
Podszewka: tkanina antywibracyjna
Wyściółka: wymienna profilowana
Podnosek: kompozytowy
Wkładka: kewlarowa antyprzebiciowa
Dostępne rozmiary: 36 - 48 zawodowe
35 - 47 bezpieczne
Dostępne kolory: czarny



nowość



1148

EN ISO 20347: 2022 O1 FO SR
EN ISO 20345: 2022 S1 FO SR
EN ISO 20345: 2022 S1PL FO SR



wysokość: 14 cm
waga: około 0,8 kg

Spód: PU/PU

Podszewka: tkanina antywibracyjna

Wyściółka: wymienna profilowana

Podnosek: kompozytowy

Wkładka: kewlarowa antyprzebiciowa

Dostępne rozmiary: 38 - 48

Dostępne kolory: czarny



1128

EN ISO 20347: 2012 O1 FO SRC
EN ISO 20345: 2011 S1 SRC
EN ISO 20345: 2011 S1 P SRC
ISO 22196, ISO 20743, AATCC TM 30



wysokość: 11 cm
waga: około 0,9 kg



Spód: PU/PU

Podszewka: tkanina antywibracyjna

Wyściółka: wymienna profilowana

Podnosek: kompozytowy

Wkładka: kewlarowa antyprzebiciowa

Dostępne rozmiary: 36 - 48 zawodowe

35 - 47 bezpieczne

Dostępne kolory: czarny



1128 DWW

EN ISO 20347: 2012 O1 FO SRC
EN ISO 20345: 2011 S1 SRC
EN ISO 20345: 2011 S1 P SRC
ISO 22196, ISO 20743, AATCC TM 30



wysokość: 11 cm
waga: około 0,9 kg



Spód: PU/PU

Podszewka: tkanina antywibracyjna

Wyściółka: wymienna profilowana

Podnosek: kompozytowy

Wkładka: kewlarowa antyprzebiciowa

Dostępne rozmiary: 36 - 48 zawodowe

35 - 47 bezpieczne

Dostępne kolory: szary



1142

EN ISO 20347: 2022 O1 FO SR
EN ISO 20345: 2022 S1 FO SR
EN ISO 20345: 2022 S1PL FO SR
ISO 22196, ISO 20743, AATCC TM 30



wysokość: 13 cm
waga: około 0,9 kg



Spód: PU/PU

Podszewka: tkanina 3D Air Space

Wyściółka: wymienna profilowana

Podnosek: kompozytowy

Wkładka: kewlarowa antyprzebiciowa

Dostępne rozmiary: 36 - 48 zawodowe

35 - 47 bezpieczne

Dostępne kolory: grafit





1131

EN ISO 20347: 2022 O1 FO SR ●
EN ISO 20345: 2022 S1 FO SR ●
EN ISO 20345: 2022 S1PL FO SR ●
ISO 22196, ISO 20743, AATCC TM 30



5

wysokość: 13 cm
waga: około 0,9 kg

Spód: PU/PU

Podszewka: tkanina 3D Air Space

Wyściółka: wymienna profilowana

Podnosek: kompozytowy

Wkładka: kewlarowa antyprzebiciowa

Dostępne rozmiary: 36 - 48 zawodowe
35 - 47 bezpieczne

Dostępne kolory: antracyt



1108/1 ESD

EN ISO 20347: 2022 O1 FO SR ●
EN ISO 20345: 2022 S1 FO SR ●
EN ISO 20345: 2022 S1PL FO SR ●
61340-5-1:2017 kl.3



5

wysokość: 14 cm
waga: około 0,7 kg

Spód: PU Techwork

Podszewka: tkanina antywibracyjna

Wyściółka: wymienna profilowana,
antystatyczna

Podnosek: kompozytowy

Wkładka: kewlarowa antyprzebiciowa

Dostępne rozmiary: 37 - 48 zawodowe
36 - 47 bezpieczne

Dostępne kolory: czarny



1128 ESD

EN ISO 20347: 2012 O1 FO SRC ●
EN ISO 20345: 2012 S1 SRC ●
EN ISO 20345: 2012 S1 P SRC ●
61340-5-1:2017 kl. 3

5

wysokość: 11 cm
waga: około 0,9 kg



Spód: PU/PU

Podszewka: tkanina antywibracyjna

Wyściółka: wymienna profilowana,
antystatyczna

Podnosek: kompozytowy

Wkładka: kewlarowa antyprzebiciowa

Dostępne rozmiary: 37 - 48 zawodowe
36 - 47 zawodowe

Dostępne kolory: czarny





OBUWIE TECHWORK 7



1164

EN ISO 20347: 2022 O1 FO SR ●
EN ISO 20345: 2022 S1 FO SR ●
EN ISO 20345: 2022 S1PL FO SR ●

5

wysokość: 13 cm
waga: około 1,0 kg



Spód: PU/PU Techwork 7
Podszewka: tkanina 3D Air Space
Wyściółka: wymienna profilowana
Podnosek: kompozytowy
Wkładka: kewlarowa antyprzebiciowa
Dostępne rozmiary: 37 - 50 zawodowe
36 - 49 bezpieczne
Dostępne kolory: szary



1165

EN ISO 20347: 2022 O2 FO SR ●
EN ISO 20345: 2022 S2 FO SR ●
EN ISO 20345: 2022 S3L FO SR ●

5

wysokość: 15 cm
waga: około 1,0 kg



Spód: PU/PU Techwork 7
Podszewka: tkanina 3D Air Space
Wyściółka: wymienna profilowana
Podnosek: kompozytowy
Wkładka: kewlarowa antyprzebiciowa
Dostępne rozmiary: 37 - 50 zawodowe
36 - 49 bezpieczne
Dostępne kolory: szary



1166

EN ISO 20347: 2022 O2 FO SR ●
EN ISO 20345: 2022 S2 FO SR ●
EN ISO 20345: 2022 S3L FO SR ●
EN ISO 20345: 2022 S3L CI FO SR ●

5

wysokość: 19 cm
waga: około 1,1 kg



Spód: PU/PU Techwork 7
Podszewka: tkanina 3D Air Space
Wyściółka: wymienna profilowana
Podnosek: kompozytowy
Wkładka: kewlarowa antyprzebiciowa
Dostępne rozmiary: 37 - 50 zawodowe
36 - 49 zawodowe
Dostępne kolory: czarny



1160 ESD

EN ISO 20347: 2022 O1 FO SR ●
EN ISO 20345: 2022 S1 FO SR ●
EN ISO 20345: 2022 S1PL FO SR ●

5

wysokość: 13 cm
waga: około 1,0 kg



Spód: PU/PU Techwork 7
Podszewka: tkanina 3D Air Space
Wyściółka: wymienna profilowana
Podnosek: kompozytowy
Wkładka: kewlarowa antyprzebiciowa
Dostępne rozmiary: 37 - 50 zawodowe
36 - 49 bezpieczne
Dostępne kolory: czarny





1161 ESD

EN ISO 20347: 2022 O1 FO SR ●
EN ISO 20345: 2022 S1 FO SR ●
EN ISO 20345: 2022 S1PL FO SR ●

5

wysokość: 14 cm
waga: około 1,0 kg



Spód: PU/PU Techwork 7
Podszewka: tkanina 3D Air Space
Wyściółka: wymienna profilowana
Podnosek: kompozytowy
Wkładka: kewlarowa antyprzebiciowa
Dostępne rozmiary: 37 - 50 zawodowe
36 - 49 bezpieczne
Dostępne kolory: czarny



1162 ESD

EN ISO 20347: 2022 O2 FO SR ●
EN ISO 20345: 2022 S2 FO SR ●
EN ISO 20345: 2022 S3L FO SR ●

5

wysokość: 19 cm
waga: około 1,1 kg



Spód: PU/PU Techwork 7
Podszewka: tkanina 3D Air Space
Wyściółka: wymienna profilowana
Podnosek: kompozytowy
Wkładka: kewlarowa antyprzebiciowa
Dostępne rozmiary: 37 - 50 zawodowe
36 - 49 bezpieczne
Dostępne kolory: czarny



1169

EN ISO 20347: 2022 O2 FO SR ●
EN ISO 20345: 2022 S2 FO SR ●
EN ISO 20345: 2022 S3L FO SR ●

5

wysokość: 13 cm
waga: około 0,9 kg



Spód: PU/PU Techwork 7
Podszewka: tkanina 3D Air Space
Wyściółka: wymienna profilowana
Podnosek: kompozytowy
Wkładka: kewlarowa antyprzebiciowa
Dostępne rozmiary: 37 - 50 zawodowe
36 - 49 zawodowe
Dostępne kolory: czarny



1170

EN ISO 20347: 2022 O2 FO SR ●
EN ISO 20345: 2022 S2 FO SR ●
EN ISO 20345: 2022 S3L FO SR ●

5

wysokość: 19 cm
waga: około 1,0 kg



Spód: PU/PU Techwork 7
Podszewka: tkanina 3D Air Space
Wyściółka: wymienna profilowana
Podnosek: kompozytowy
Wkładka: kewlarowa antyprzebiciowa
Dostępne rozmiary: 37 - 50 zawodowe
36 - 49 bezpieczne
Dostępne kolory: czarny





1167

EN ISO 20347: 2022 O2 FO SR
EN ISO 20345: 2022 S2 FO SR
EN ISO 20345: 2022 S3L FO SR

5

wysokość: 13 cm
waga: około 1,0 kg



Spód: PU/PU Techwork 7
Podszewka: tkanina 3D Air Space
Wyściółka: wymienna profilowana
Podnosek: kompozytowy
Wkładka: kewlarowa antyprzebiciowa
Dostępne rozmiary: 37 - 50 zawodowe
36 - 49 bezpieczne
Dostępne kolory: khaki



1168

EN ISO 20347: 2022 O2 FO SR
EN ISO 20345: 2022 S2 FO SR
EN ISO 20345: 2022 S3L FO SR

5

wysokość: 19 cm
waga: około 1,0 kg



Spód: PU/PU Techwork 7
Podszewka: tkanina 3D Air Space
Wyściółka: wymienna profilowana
Podnosek: kompozytowy
Wkładka: kewlarowa antyprzebiciowa
Dostępne rozmiary: 37 - 50 zawodowe
36 - 49 bezpieczne
Dostępne kolory: khaki





NOWA KOLEKCJA AIR FLOW



1172 RAPTOR

EN ISO 20347: 2022 O1 FO SR ●
EN ISO 20345: 2022 S1 FO SR ●
EN ISO 20345: 2022 S1PL FO SR ●

5

wysokość: 12 cm
waga: około 0,9 kg



Cholewka: Techniczny ARAMID 3D
Spód: PU/PU Techwork 7
Podszewka: tkanina STEAM
Podnosek: kompozytowy
Wkładka: kewlarowa antyprzebiciowa
Dostępne rozmiary: 37 - 50 zawodowe
36 - 49 bezpieczne
Dostępne kolory: zielony



1172 RAPTOR

EN ISO 20347: 2022 O1 FO SR ●
EN ISO 20345: 2022 S1 FO SR ●
EN ISO 20345: 2022 S1PL FO SR ●

5

wysokość: 12 cm
waga: około 0,9 kg



Cholewka: Techniczny ARAMID 3D
Spód: PU/PU Techwork 7
Podszewka: tkanina STEAM
Podnosek: kompozytowy
Wkładka: kewlarowa antyprzebiciowa
Dostępne rozmiary: 37 - 50 zawodowe
36 - 49 bezpieczne
Dostępne kolory: czarny



1172 RAPTOR

EN ISO 20347: 2022 O1 FO SR ●
EN ISO 20345: 2022 S1 FO SR ●
EN ISO 20345: 2022 S1PL FO SR ●

5

wysokość: 12 cm
waga: około 0,9 kg



Cholewka: Techniczny ARAMID 3D
Spód: PU/PU Techwork 7
Podszewka: tkanina STEAM
Podnosek: kompozytowy
Wkładka: kewlarowa antyprzebiciowa
Dostępne rozmiary: 37 - 50 zawodowe
36 - 49 bezpieczne
Dostępne kolory: szary



1172 RAPTOR

EN ISO 20347: 2022 O1 FO SR ●
EN ISO 20345: 2022 S1 FO SR ●
EN ISO 20345: 2022 S1PL FO SR ●

5

wysokość: 12 cm
waga: około 0,9 kg



Cholewka: Techniczny ARAMID 3D
Spód: PU/PU Techwork 7
Podszewka: tkanina STEAM
Podnosek: kompozytowy
Wkładka: kewlarowa antyprzebiciowa
Dostępne rozmiary: 37 - 50 zawodowe
36 - 49 bezpieczne
Dostępne kolory: żółty





Dodatkowo w komplecie
sznurówki

1175 VIPER

EN ISO 20347: 2022 O1 FO SR ●
EN ISO 20345: 2022 S1 FO SR ●
EN ISO 20345: 2022 S1PL FO SR ●

5

wysokość: 12,5 cm
waga: około 0,85 kg



Cholewka: Mikrofibra + tkanina 3D

Spód: PU/PU Techwork 7

Podszewka: tkanina STEAM

Podnosek: kompozytowy

Wkładka: kewlarowa antyprzebiciowa

Dostępne rozmiary: 37 - 50 zawodowe

36 - 49 bezpieczne

Dostępne kolory: szary



1175 VIPER

EN ISO 20347: 2022 O1 FO SR ●
EN ISO 20345: 2022 S1 FO SR ●
EN ISO 20345: 2022 S1PL FO SR ●

5

wysokość: 12,5 cm
waga: około 0,85 kg



Cholewka: Mikrofibra + tkanina 3D

Spód: PU/PU Techwork 7

Podszewka: tkanina STEAM

Podnosek: kompozytowy

Wkładka: kewlarowa antyprzebiciowa

Dostępne rozmiary: 37 - 50 zawodowe

36 - 49 bezpieczne

Dostępne kolory: czarny



1175 VIPER

EN ISO 20347: 2022 O1 FO SR ●
EN ISO 20345: 2022 S1 FO SR ●
EN ISO 20345: 2022 S1PL FO SR ●

5

wysokość: 12,5 cm
waga: około 0,85 kg



Cholewka: Mikrofibra + tkanina 3D

Spód: PU/PU Techwork 7

Podszewka: tkanina STEAM

Podnosek: kompozytowy

Wkładka: kewlarowa antyprzebiciowa

Dostępne rozmiary: 37 - 50 zawodowe

36 - 49 bezpieczne

Dostępne kolory: czarno-zielony



1175 VIPER ●

EN ISO 20347: 2022 O1 FO SR ●
EN ISO 20345: 2022 S1 FO SR ●
EN ISO 20345: 2022 S1PL FO SR ●

5

wysokość: 12,5 cm
waga: około 0,85 kg



Cholewka: Mikrofibra + tkanina 3D

Spód: PU/PU Techwork 7

Podszewka: tkanina STEAM

Podnosek: kompozytowy

Wkładka: kewlarowa antyprzebiciowa

Dostępne rozmiary: 37 - 50 zawodowe

36 - 49 bezpieczne

Dostępne kolory: czarno-żółty





1174 ICEBORG

EN ISO 20347: 2022 O1 FO SR ●
EN ISO 20345: 2022 S1 FO SR ●
EN ISO 20345: 2022 S1PL FO SR ●

5

wysokość: 13 cm
waga: około 1,1 kg



Cholewka: Mikrofibra + tkanina 3D
Spód: PU/PU Techwork 7
Podszewka: tkanina STEAM
Podnosek: kompozytowy
Wkładka: kewlarowa antyprzebiciowa
Dostępne rozmiary: 37 - 50 zawodowe
36 - 49 bezpieczne
Dostępne kolory: czarno-niebieski



1174 ICEBORG

EN ISO 20347: 2022 O1 FO SR ●
EN ISO 20345: 2022 S1 FO SR ●
EN ISO 20345: 2022 S1PL FO SR ●

5

wysokość: 13 cm
waga: około 1,1 kg



Cholewka: Mikrofibra + tkanina 3D
Spód: PU/PU Techwork 7
Podszewka: tkanina STEAM
Podnosek: kompozytowy
Wkładka: kewlarowa antyprzebiciowa
Dostępne rozmiary: 37 - 50 zawodowe
36 - 49 bezpieczne
Dostępne kolory: czarno-szary



*Spód odporny na działanie kwasów, zasad i kontakt z gorącymi powierzchniami (180°C/min.), a także na działanie 10% kwasu siarkowego i 5% roztworu wodorotlenku sodu
RAPTOR - VIPER - ICEBORG*



1174 ICEBORG

EN ISO 20347: 2022 O1 FO SR ●
EN ISO 20345: 2022 S1 FO SR ●
EN ISO 20345: 2022 S1PL FO SR ●

5

wysokość: 13 cm
waga: około 1,1 kg



Cholewka: Mikrofibra + tkanina 3D
Spód: PU/PU Techwork 7
Podszewka: tkanina STEAM
Podnosek: kompozytowy
Wkładka: kewlarowa antyprzebiciowa
Dostępne rozmiary: 37 - 50 zawodowe
36 - 49 bezpieczne
Dostępne kolory: szary



WIERZCH ODPORNY NA ZACHLAPANIE
ODDYCHALNOŚĆ NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE
MAKSIMUM KOMFORTU
NIESPOTYKANA LEKKOŚĆ
TRWAŁOŚĆ I WYTRZYMAŁOŚĆ
ERGONOMICZNY I NOWOCZESNY DESIGN

AIR FLOW

Dzięki zaawansowanej technologii AirFlow buty zapewniają świeżość i suchość stóp przez cały dzień. Innowacyjna, oddychająca konstrukcja umożliwia swobodny przepływ powietrza, zapobiegając gromadzeniu się ciepła i wilgoci. Dzięki przestrzeni wentylacyjnej, którą tworzy poduszka powietrzna, każdy krok to uczucie komfortu i przewietrzenia, które sprawdzi się nawet w najbardziej wymagających warunkach.



OBUWIE HOBBYSTYCZNE



56341 HUBERT ●

Produkt zgodny z wymaganiami
RPE i R (UE) 2016/425

Skarpeta: filc

Dostępne rozmiary: 40 - 47

Dostępne kolory: khaki

1

wysokość: 40 cm
waga: około 1,5 kg



833 HUNTING ●

12

waga: około 0,40 kg

Spód: PU

Podszewka: skórzana

Wyściółka: skórzana

Dostępne rozmiary: 40 - 46

Dostępne kolory: brąz maskujący



863 HUNTING ●

12

waga: około 0,40 kg

Spód: PU

Podszewka: skórzana

Wyściółka: skórzana

Dostępne rozmiary: 40 - 46

Dostępne kolory: leśna zieleń



53013 VERONA ●

10

Produkt zgodny z wymaganiami
RPE i R (UE) 2016/425

wysokość: 33 cm
waga: około 0,40 kg

Skarpeta: filc

Kołnierz: materiał wodoodporny

Dostępne rozmiary: 35 - 42

Dostępne kolory: oliwka





1121 ACTIVE ●

ISO 22196, AATCC TM 30

10

wysokość: 11 cm
waga: około 1,0 kg



Spód: PU/PU

Podszewka: tkanina 3D Air Space

Wyściółka: wymienna profilowana

Wkładka: kewlarowa antyprzebiciowa

Dostępne rozmiary: 36 - 48

Dostępne kolory: maskujący brąz



1122 TRIAL ●

ISO 22196, AATCC TM 30

10

wysokość: 16 cm
waga: około 1,2 kg



Spód: PU/PU

Podszewka: tkanina 3D Air Space

Wyściółka: wymienna profilowana

Wkładka: kewlarowa antyprzebiciowa

Dostępne rozmiary: 36 - 48

Dostępne kolory: maskujący brąz



1123 TREX ●

ISO 22196, AATCC TM 30

10

wysokość: 16 cm
waga: około 1,2 kg



Spód: PU/PU

Podszewka: tkanina 3D Air Space

Wyściółka: wymienna profilowana

Wkładka: kewlarowa antyprzebiciowa

Dostępne rozmiary: 36 - 48

Dostępne kolory: maskujący brąz



1125 CITY ●

ISO 22196, AATCC TM 30

10

wysokość: 12 cm
waga: około 0,80 kg



Spód: PU/PU

Podszewka: tkanina 3D Air Space

Wyściółka: wymienna profilowana

Wkładka: kewlarowa antyprzebiciowa

Dostępne rozmiary: 36 - 48

Dostępne kolory: maskujący brąz





1138 GROM ●

5

wysokość: 24 cm
waga: około 1,4 kg

Spód: PU/PU

Podszewka: tkanina antywibracyjna

Wyściółka: wymienna profilowana

Dostępne rozmiary: 36 - 48

Dostępne kolory: czarny



1139 GROM ●

5

wysokość: 16 cm
waga: około 1,0 kg

Spód: PU/PU

Podszewka: tkanina 3D Air Space

Wyściółka: wymienna profilowana

Wkładka: kewlarowa antyprzebiciowa

Dostępne rozmiary: 36 - 48

Dostępne kolory: maskujący brąz



nowość

1146 GROM PLUS ●

5

wysokość: 24 cm
waga: około 1,4 kg

Spód: PU/PU

Wierzch: Wodoodporna skóra nubukowa + CORDURA

Podszewka: Breathable mesh + REGI-TEX membrana

Wyściółka: wymienna profilowana

Dostępne rozmiary: 38 - 48

Dostępne kolory: maskujący brąz



nowość

1146 GROM PLUS ●

5

wysokość: 24 cm
waga: około 1,4 kg

Spód: PU/PU

Wierzch: Wodoodporna skóra licowa + CORDURA

Podszewka: Breathable mesh + REGI-TEX membrana

Wyściółka: wymienna profilowana

Dostępne rozmiary: 38 - 48

Dostępne kolory: czarny





936 MKF ●

5

wysokość: 29 cm
waga: około 1,2 kg

Spód: PU Techwork

Podszewka: tkanina antywibracyjna

Wyściółka: wymienna profilowana

Dostępne rozmiary: 36 - 48

49 - 50 na zamówienie

Dostępne kolory: czarny



1106 HUBERTUS ●

5

ATF

ISO 22196, AATCC TM 30

wysokość: 27 cm
waga: około 1,5 kg

Spód: PU/PU

Podszewka: membrana Te-por + ATF

tkanina 3D Air-Space + ATF

Wyściółka: wymienna profilowana

Dostępne rozmiary: 37 - 48

49 - 50 na zamówienie

Dostępne kolory: leśna zieleń



1106 HUBERTUS ●

5

wysokość: 27 cm
waga: około 1,5 kg

ISO 22196, AATCC TM 30

ATF

Spód: PU/PU

Podszewka: naturalne futro baranie + ATF

tkanina 3D-Air Space + ATF

Wyściółka: wymienna profilowana

Dostępne rozmiary: 37 - 48

49 - 50 na zamówienie

Dostępne kolory: maskujący brąz





56013 TORINO ●

Produkt zgodny z wymaganiami
RPE i R (UE) 2016/425

Skarpeta: filc

Kołnierz: materiał wodoodporny

Wyściółka: wymienna profilowana

Dostępne rozmiary: 40 - 48

Dostępne kolory: oliwka

6

wysokość: 36 cm
waga: około 0,7 kg



56213 GARDEN ●

wysokość: 37 cm
waga: około 0,7 kg

Podszewka: filc

Kołnierz: materiał wodoodporny

Dostępne rozmiary: 40 - 47

Dostępne kolory: oliwka-moro

6



F901 ●

5

wysokość: 31 cm
waga: około 1,8 kg

Podszewka: filc + wymienny

wkład profilowany

Kołnierz: materiał wodoodporny

Dostępne rozmiary: 39 - 46

Dostępne kolory: oliwka



6271 LEŚNIK

ISO 20347:2022 OB CI FO SR

5

wysokość: 37 cm
waga: około 2,0 kg

Podszewka: filc

Kołnierz: materiał wodoodporny

Dostępne rozmiary: 39 - 47

Dostępne kolory: czarny



A close-up photograph showing several layers of grey felt material. The felt has a fibrous, non-woven texture. The layers are slightly offset, creating a sense of depth. The lighting is soft, highlighting the texture of the material. The background is a plain, light color.

AKCESORIA



Art. 12 Wkład ocieplający ●

Materiał: trudnopalny filc

Dostępne rozmiary: 39 - 47

Dostępne kolory: biały

Wyposażenie uzupełniające dla obuwia strażackiego



Art. 15 Wkład ocieplający ●

Materiał: filc

Dostępne rozmiary: 38 - 47

Dostępne kolory: biały

Wyposażenie uzupełniające dla przemysłu spożywczego, art. 13012 PRO



Art. 14 Wkład ocieplający ●

Materiał: filc

Dostępne rozmiary: 36 - 42

Dostępne kolory: biały

Wyposażenie uzupełniające dla przemysłu spożywczego, art. 13022 PRO



Art. 25 Wkład ocieplający ●

Materiał: filc

Dostępne rozmiary: 38 - 47

Dostępne kolory: czarny

Wyposażenie kaloszy męskich roboczych



Art. 27 Wkład ocieplający ● VERONA

Materiał: trudnopalny filc

Dostępne rozmiary: 36 - 42

Dostępne kolory: czarny

Wyposażenie uzupełniające kaloszy damskich EVA, art. 530111 Verona



Art. 28 Wkład ocieplający ● TORINO

Materiał: filc

Dostępne rozmiary: 38 - 47

Dostępne kolory: czarny

Wyposażenie uzupełniające dla przemysłu spożywczego, art. 13012 PRO



Art. 26 Wkład ocieplający ● WODER

Materiał: trudnopalny filc
Dostępne rozmiary: 39 - 48
Dostępne kolory: czarny
Wyposażenie dla obuwia
typu Woder, Art. 819, 820, 821, 822



Art. 29 Wkład ocieplający ● MONSTER

Materiał: filc
Dostępne rozmiary: 40 - 48
Dostępne kolory: czarny
Wyposażenie uzupełniające dla kaloszy
męskich EVA art. 56505, 56506, 56511




Art. 32 Wkład ocieplający ● HUBERT

Materiał: trudnopalny filc
Dostępne rozmiary: 40 - 47
Dostępne kolory: czarny
Wyposażenie uzupełniające dla kaloszy
męskich EVA art. 56341 Hubert



Art. 39 Wkład ocieplający ● TERMINATOR

Materiał: filc
Dostępne rozmiary: 37 - 50
Dostępne kolory: szary
Wyposażenie uzupełniające dla kaloszy męskich
PVC art. 13159, 13160, 13161, 13162

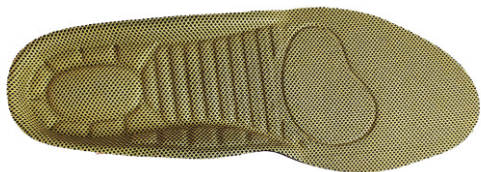

Art. 40 Wkładka profilowana ● ESD ORTHOLITE

PN-EN 61340-5-1:2017

Materiał: POLIYOU + ORTHOLITE + ESD

Dostępne rozmiary: 35 - 48

Dostępne kolory: żółty

- dobra cyrkulacja powietrza
- antybakteryjna
- posiada odprowadzanie wilgoci
- przeciwgrzybiczna



Art. 41 Wkładka profilowana ● przeszyta nitią antystatyczną

Materiał: EVA

Dostępne rozmiary: 35 - 48

Dostępne kolory: czarny-żółty

- antyelektrostatyczna
- dobra cyrkulacja powietrza



Art. 33 Wkładka ocieplająca ●

Materiał: filc

Dostępne rozmiary: 35 - 48

Grubość: 5,5 mm

Dostępne kolory: grafit

Dodatkowo: izolacja termiczna



Art. 43 Uniwersalne wkładki ●


Materiał: latex

Grubość: 3 mm

Dostępne rozmiary: 36 - 46 (do wycięcia)

Dostępne kolory: czarny

- posiada węgiel aktywny
- pochłania nieprzyjemny zapach
- posiada odprowadzanie wilgoci
- szybko schnąca, antybakteryjna i przeciwgrzybiczna

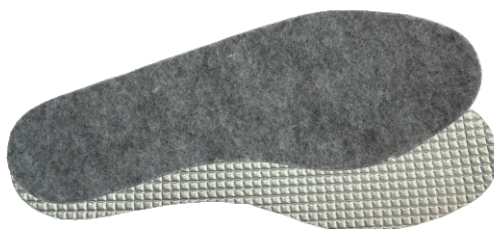

Art. 34 Wkładka ocieplająca ●


Materiał: felt + alutermia

Grubość: 6 mm

Dostępne rozmiary: 35 - 48 (do wycięcia)

Dostępne kolory: grafit

Dodatkowo: izolacja termiczna

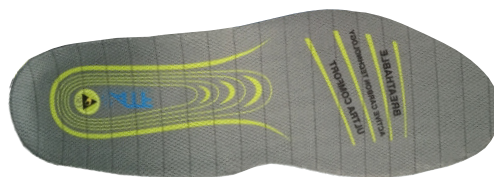

Art. 44 Wkładka profilowana ● o zmiennej gęstości - ESD ATF ORTHOLITE

PN-EN 61340-5-1:2017

Materiał: PU/PU + ORTHOLITE + ESD,
tkanina higieniczna

Grubość: 3,5 - 8 mm

Dostępne rozmiary: 35 - 48

Dostępne kolory: szary

- posiada węgiel aktywny, dobra cyrkulacja powietrza
- antyelektrostatyczna i antybakteryjna
- posiada odprowadzanie wilgoci, przeciwgrzybiczna
- absorpcja energii w pięcie



Art. 47 Wkładka profilowana ● OUTDOOR TREK

Materiał: Activ Carbon + PU Foam + Memory Foam
+ Mikro Welur

Grubość: 5,5 - 10 mm

Dostępne rozmiary: 35 - 48

Dostępne kolory: szary

- antybakteryjna
- przeciwgrzybiczna



Art. 45 Wkładka profilowana ● SOFT CONDUCTIVE ESD

PN-EN 61340-5-1:2017

Materiał: pianka PU Carbon ESD + tkanina higieniczna

Grubość: 3,5 - 10 mm

Dostępne rozmiary: 35 - 48

Dostępne kolory: czarno-niebieska

- antybakteryjna
- przeciwgrzybiczna



Art. 46 Wkładka profilowana ● MEMORY ESD

PN-EN 61340-5-1:2017

Materiał: Pianka PU Memory ESD + tkanina higieniczna

Grubość: 3,5 - 10 mm

Dostępne rozmiary: 35 - 48

Dostępne kolory: czarno-niebieska

- antybakteryjna
- przeciwgrzybiczna



**STANDARD
100**



OEKO-TEX STANDARD 100 to globalny system certyfikacji tekstyliów, gwarantujący, że produkty (od nici po gotowe wyroby) są wolne od szkodliwych substancji chemicznych, testując ponad 1000 związków (jak pestycydy, metale ciężkie), a rygorystyczność testów zależy od kontaktu produktu ze skórą (np. ubranka dla niemowląt mają najostrejsze wymagania). Jest to znak zaufania dla konsumentów, potwierdzający bezpieczeństwo i zdrowie dla użytkownika, posiadany przez ubrania, pościela, ręczniki i inne tekstylia.

Przypisanie francuskiej numeracji do numeracji metrycznej Obuwie Techwork produkowane w Fagum-Stomil

Rozmiar buta	francuska	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
	metryczna	22,5	23	24	24,5	25	26	26,5	27	28	28,5	29	30	30,5	31
OBUWIE ZAWODOWE TECHWORK 1 1100, 1100N, 1101, 1101N, 1101/1, 1101/2, 1102, 1102/1, 1102/2, 1103, 1104, 1104/1, 1108, 1108/1, 1108/2, 1106, 1109 OBUWIE BEZPIECZNE TECHWORK 2 1150, 1151, 1152, 1153, 1154 OBUWIE ZAWODOWE TECHWORK 7 1160 ESD, 1161 ESD, 1162 ESD, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175															
OBUWIE BEZPIECZNE TECHWORK 1 1100P, 1100PP, 1100NP, 1100NPP, 1101P, 1101PP, 1101NP, 1101NPP, 1101/1P, 1101/1PP, 1101/2P, 1101/2PP, 1102P, 1102PP, 1102/1P, 1102/1PP, 1102/2P, 1102/2PP, 1103P, 1103PP, 1104P, 1104PP, 1104/1P, 1104/1PP, 1108P, 1108PP, 1108/1P, 1108/1PP, 1108/2P, 1108/2PP, 1109P, 1109PP OBUWIE BEZPIECZNE TECHWORK 2 1150PC, 1150PPC, 1151PC, 1151PPC, 1152PC, 1152PPC, 1153PC, 1153PPC, 1154PC, 1154 PPC OBUWIE BEZPIECZNE TECHWORK 7 1160P ESD, 1160PP ESD, 1161P ESD, 1161PP ESD, 1162P ESD, 1162PP ESD, 1163P, 1163PP, 1164P, 1164PP, 1165P, 1165PP, 1166P, 1166PP, 1167P, 1167PP, 1168P, 1168PP, 1169P, 1169PP, 1170P, 1170PP, 1171P, 1171PP, 1172P, 1172PP, 1173P, 1173PP, 1174P, 1174PP, 1175P, 1175PP		22,5	23	23,5	24,5	25	26	26,5	27	28	28,5	29	29,5	30,5	31
OBUWIE BEZPIECZNE TECHWORK 1 1100P, 1100PP, 1100NP, 1100NPP, 1101P, 1101PP, 1101NP, 1101NPP, 1101/1P, 1101/1PP, 1101/2P, 1101/2PP, 1102P, 1102PP, 1102/1P, 1102/1PP, 1102/2P, 1102/2PP, 1103P, 1103PP, 1104P, 1104PP, 1104/1P, 1104/1PP, 1108P, 1108PP, 1108/1P, 1108/1PP, 1108/2P, 1108/2PP, 1109P, 1109PP OBUWIE BEZPIECZNE TECHWORK 2 1150PC, 1150PPC, 1151PC, 1151PPC, 1152PC, 1152PPC, 1153PC, 1153PPC, 1154PC, 1154 PPC OBUWIE BEZPIECZNE TECHWORK 7 1160P ESD, 1160PP ESD, 1161P ESD, 1161PP ESD, 1162P ESD, 1162PP ESD, 1163P, 1163PP, 1164P, 1164PP, 1165P, 1165PP, 1166P, 1166PP, 1167P, 1167PP, 1168P, 1168PP, 1169P, 1169PP, 1170P, 1170PP, 1171P, 1171PP, 1172P, 1172PP, 1173P, 1173PP, 1174P, 1174PP, 1175P, 1175PP		22	22,5	23	24	24,5	25,5	26	26,5	27,5	28	28,5	29	30	30,5
OBUWIE ZAWODOWE BASIC 909, 910, 912, 913, 922 BASIC WHITE 909/2F, 909/3F, 910/2F, 910/3F, 912/2F ACTIVE + ESD 1126, 1127, 1128, 1130, 1131, 1142, 1144, 1145 PREMIUM WHITE 1133, 1134, 1135, 1136, 1137 HUNTING 1121, 1123, 1125, 1136, 1138, 1139															
OBUWIE BEZPIECZNE BASIC 909P, 909PP, 910P, 910PP, 912P, 912PP, 913P, 913PP, 922P, 922 PP BASIC WHITE 909/2F P, 909/2F PP, 909/3F P, 909/3F PP, 910/2F P, 910/2F PP, 910/3F P, 910/3F PP, 912/2F P, 912/2F PP ACTIVE + ESD 1126P, 1126 PP, 1127P, 1127PP, 1128P, 1128PP, 1130P, 1130 PP, 1131P, 1131 PP, 1136P, 1136PP, 1142P, 1142PP, 1144P, 1144PP, 1145P, 1145PP PREMIUM WHITE 1133P, 1133PP, 1134P, 1134PP, 1135P, 1135PP, 1136 P, 1136PP, 1137P, 1137PP		22,5	23	23,5	24	24,5	25,5	26,5	27	27,5	28	29	29,5	30	30,5

Przypisanie numeracji francuskiej do numeracji metrycznej kaloszy produkowanych w Fagum-Stomil



		numeracja francuska	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
EVA Torino 56011, 56031, 56033, 56013		numeracja metryczna (cm)						26,5	27	27,5	28,5	29	29,5	30,5	31	31,5		
EVA Verona 53011, 53031, 53033, 53013 EVA Modena 53751			23	23,5	24,5	25	25,5	26,5	27	27,5								
EVA Amaro 56110,56111,56113, 56134									26,5	27	28	28,5	29	29,5	30,5	31		
EVA Amaro 53110,53111,53113, 53150,53134				23,5	24,5	25	25,5	26										
EVA -Holiday Woman 53630, 53650 EVA -Holiday Man 56630, 56650				22	22,5	23,5	24	25	25,5	26	27	27,5	28,5					
EVA Garden 56201, 56203, 56213								26,5	27	27,5	28,5	29	29,5	30,5	31			
EVA Napoli Max 56751 EVA Napoli 56759							26	26,5	27	27,5	28,5	29	29,5	30,5	31	31,5		
EVA Trewor 56851, 5685L, 5685N, 5685W, 5385S, 53851, 5385L, 5385N, 5385W, 5385S			23,7	24,3	25	25,7	26,3	27	27,7	28,3	29	29,7	30,3	31	31,7			
TRC Hubert 56344, 56341								27	27,5	28	28,5	29,5	30	30,5	31			
TRC Slovak 56401, 56411, 56431								26,5	27	27,5	28,5	29	29,5	30,5	31			
TRC Monster 56506, 56511, 56506L, 56508L, 56513, 56513L 56503L								27	27,7	28,3	29	29,5	30,3	31	31,7	32,3		
Guma Wellington 819 WODER, 820 WODER, 6187, 2009								24,5	25	26	27	28	29	29,5	30			
Guma Tytan 822 WODER ,6196, 6197, 6198, 6196/2009							24,5	25	25,5	26	27	27,5	28	29	29,5			
Guma Górnik 6189 ,6192, 6250, 6251,6271							24,5	25,5	26	26,5	27,5	28	28,5	29,5	30			
PVC Jumbo 13110,13111, 13012 PRO ,13174, 13175 TREX						25,5	26	26,5	27,3	28	28,5	29,5	30	30,5	31	32		
PVC Szttygar 13270,13270 PRO,13137, 13148, 13157, 13157/A,13158, 13150,		podnosek stalowy					26,5	27,5	28	28,5	29	29,5	30	30,5	31	31,5		
PVC Terminator 13159, 13159/1				24	24,7	25,3	26	26,7	27,3	28	28,7	29,3	30	30,7	31,3	32	32,7	
PVC Terminator 13160 MF ATF, 13161ATF,13162 MF ATF		podnosek stalowy	23,5	24,2	24,8	25,5	26,2	26,8	27,5	28,2	28,8	29,5	30,2	30,8	31,5	32,2		
PVC Cosmos 13022, 13221,13223				24,5	25	25,5	26	26,5	27,5	28								
PVC Cosmos 13261								27,5	28	28,5	29	29,5	30					
PVC Filc OL 900,KŁ 900,ES 900, FS 900 ,SPS 900, F-901								26	26,5	27	27,5	28	28,5	29	29,5			
PVC 210 S				23,5	24,5	25	25,5	26,5	27									
PVC 410, ES 410, 410 WL						26	26,5	27	27,8	28,5	29	29,5	30,5					
13175 WL TREX						25,5	26	26,5	27,3	28	28,5	29,5	30	30,5	31	32		
PVC ROMA 13300, 13301			23,3	23,9	24,5	25	25,8	26,5	27									
PVC APERO 13450, 13451					24,3	24,3	25,6	25,6	27	27	27,6	27,6	29,6	29,6				
dla dzieci	MILANEK 51151, 51153, 5115S1, 5115S2				Nr. french		25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
					Nr. metric		17,3	18,0	18,6	19,3	19,9	20,6	21,1	21,8	22,4	23,1	23,8	24,4
	STOMILEK 51051, 51050 51050, 51051, 51053, 51059				Nr. french		20/21	22/23	24/25	26/27	28/29	30/31	32/33	34/35				
					Nr. metric		13,5	15,0	16,5	17,5	19	20,5	21,5	23				
	POLA MAX 13000, POLA 13001, 13002				Nr. french		26	27	28	29	30	31	32	33	34	35		
Nr. metric					16,5	17,0	18,0	18,5	19,0	20,0	20,5	21,0	22,0	22,5				

KOMBINEZON 2009, 6196/2009

numeracja francuska	3 9	4 0	4 1	4 2	4 3	4 4	4 5	4 6	4 7	TOLERANCJA
$\frac{1}{2}$ talii (cm) A	5 6	5 6	5 6	6 0	6 0	6 3	6 3	6 6	6 6	± 1 cm
długość (cm) boczna z butami B	12 6	12 6	12 6	12 9	12 9	13 3	13 3	13 8	13 8	± 1 cm
długość (cm) od kroku z butami C	8 5	8 5	8 5	8 6	8 6	8 9	8 9	9 2	9 2	± 1 cm
długość szelek F	regulacja	regulacja	regulacja	regulacja	regulacja	regulacja	regulacja	regulacja	regulacja	
numeracja metryczna H długość stopy w cm	2 5	2 6	2 6, 5	2 7	2 8	2 8, 5	2 9	3 0	3 1	

WODERY 820, 821, 822

numeracja francuska	3 9	4 0	4 1	4 2	4 3	4 4	4 5	4 6	4 7	TOLERANCJA
długość (cm) od kroku z butami A	7 7	7 7	7 7	8 1	8 1	8 2	8 2	8 3	8 3	± 1 cm
długość (cm) boczna z butami B	8 4	8 4	8 4	8 6	8 6	8 8	8 8	9 0	9 0	± 1 cm
obwód nóg (cm) C	3 3	3 3	3 3	3 5	3 5	3 5	3 7	3 7	3 7	± 1 cm
numeracja metryczna D długość stopy w cm	2 5	2 6	2 6, 5	2 7	2 8	2 8, 5	2 9	3 0	3 1	

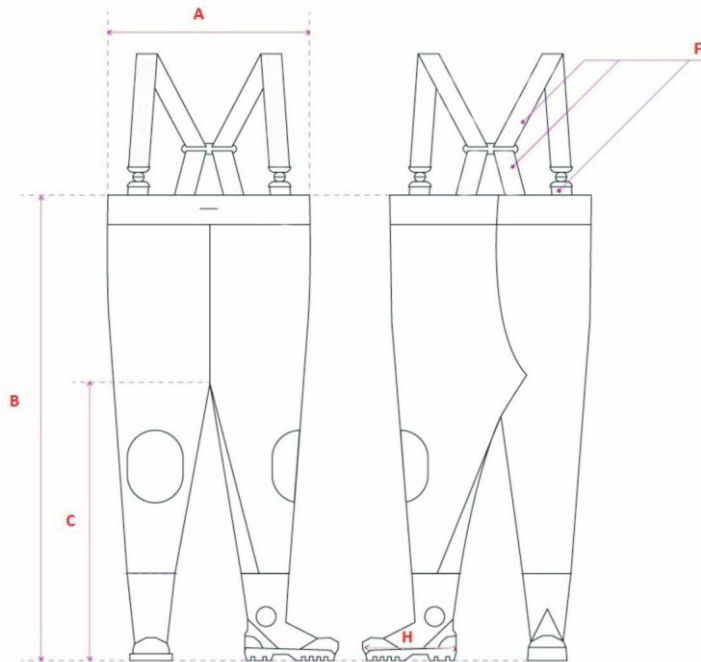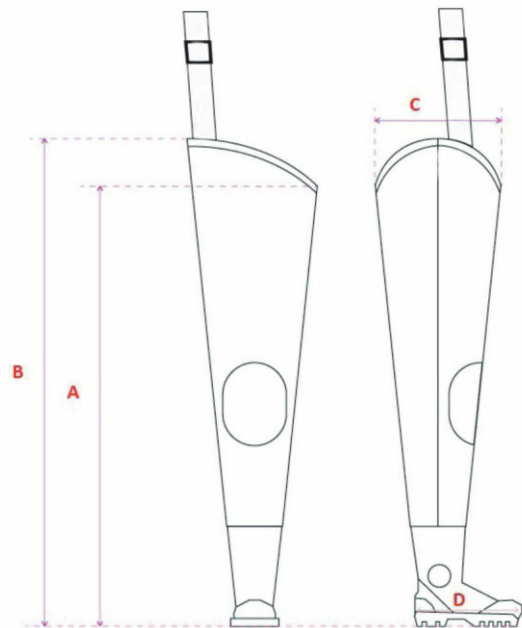
KOMBINEZON

WODERY

Uwaga:

*Aby prawidłowo dobrać rozmiar obuwia, należy zmierzyć długość swoich stóp.

Sugeruj się zawsze pomiarem większej stopy.

*Do pomiaru większej stopy dodaj 0,5- 1 cm

*Odszukaj odpowiedni rozmiar dla siebie według powyższych tabeli.



Piktogramy

-  Gwarantowana stała dostępność w magazynie
-  Obuwie na zamówienie, czas dostawy 4–8 tygodni.
-  Obuwie wykonane z EVA
-  Obuwie wykonane z TRC
-  Obuwie wykonane z PVC
-  Obuwie wykonane z SEBS
-  Kompozytowy podnosek odporny na uderzenie o energii 200 J oraz ściskanie siłą 15 kN
-  Stalowy podnosek, odporny na uderzenie o energii 200 J oraz na ściskanie siłą 15 kN
-  Podnosek z twardej gumy
-  Podeszwy odporne na przebicie siłą 1100 N
-  Obuwie przeznaczone do stosowania w górnictwie
-  Podeszwa odporna na wysokie temperatury (300 °C/min)
-  Amortyzacja w pięcie (>20 J)
-  Obuwie wykonane ze skóry nubukowej
-  Obuwie wykonane ze skóry naturalnej
-  Obuwie wykonane z materiału o ograniczonej chłonności wody (WRU)
-  Obuwie wykonane z tworzywa
-  Spód klejono-szyty
-  Obuwie lekkie
-  Odporność na chemię w przemyśle górnictwym
-  Obuwie odporne na działanie olejów
-  Obuwie odporne na działanie stężonych kwasów i zasad
-  Antypoślizgowa podeszwa (SRC/SR)
-  Obuwie ocieplane, izolacja spodu od zimna (CI)
-  Obuwie antyelektrostatyczne
-  Obuwie wykonane z gumy naturalnej
-  Wymienny wkład ocieplający
-  Obuwie wykonane z materiałów przepuszczających powietrze
-  Recyklingowy materiał PVC

Oznakowanie

- CE - znak zgodności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425
- ISO 20347:2012 - norma międzynarodowa, której wymagana spełnia
- obuwie zawodowe
 - OB - obuwie spełnia wymagania podstawowe normy
 - O1 - obuwie spełnia wymagania podstawowe normy ma wbudowany obcas właściwości antyelektrostatyczne pochłanianie energii w pięcie
 - O2 - jak O1 + przepuszczalność i absorpcja wody
 - O3 - jak O2 + odporność na przebicie, podeszwa urzeźbiona
 - O4 - jak OB + właściwości antyelektrostatyczne + absorpcja energii w pięcie +podeszwy odporne na olej napędowy
 - O5 - jak O4 + odporność na przebicie, podeszwa urzeźbiona
 - SRC - odporność na poślizg na powierzchni ceramicznej pokrytej laurytem sodu i powierzchni stalowej pokrytej glicerolem
- ISO 20345:2011 - norma międzynarodowa, której wymagania spełnia
- obuwie bezpieczne
 - SB - obuwie spełnia wymagania podstawowe normy PN-EN ISO 20345:2012
 - S1 - obuwie spełnia wymagania podstawowe normy PN-EN ISO 20345:2012 zamknięty obszar pięty właściwości elektrostatyczne absorpcja energii w obszarze pięty podeszwa olejoodporna
 - S1 P - jak S1 + odporność na przebicie
 - S2 - jak S1 + przepuszczalność i absorpcja wody
 - S3 - jak S1 i S2 + odporność na przebicie
 - S4 - spełnia podstawowe wymagania normy + właściwości antyelektrostatyczne absorpcja energii w obszarze pięty
 - S5 - jak S4 + odporność na przebicie
 - SRA - odporność na poślizg na podłożu ceramicznym pokrytym laurosianem sodu
 - SRC - odporność na poślizg na podłożu ceramicznym pokrytym laurosianem sodu i stalowym pokrytym glicerolem

Oznaczenia dotyczące nowej normy 2022

- EN-ISO 20347: 2022 - wymagania dotyczące obuwia roboczego
- EN-ISO 20345: 2022 - wymagania dotyczące obuwia ochronnego

- Klasa I:
- OB/SB - podstawowe wymagania normy 20345: 2022
- i antypoślizgowość na podłożu z płytek ceramicznych pokrytych NaLS
- O1 - podstawowe wymagania normy 20347: 2022
- + zamknięty obszar pięty, właściwości antystatyczne, absorpcja energii w obszarze pięty
- O2 - jak wyżej + odporność na przenikanie i absorpcję wody
- O3 L - jak wyżej + odporność na przebicie (wkładka niemetalowa, typ PL – gwóźdź 4,5 mm Ø)
- O3 S - jak wyżej + odporność na przebicie (wkładka niemetalowa, typ PS - gwóźdź 3 mm Ø)
- S1 - podstawowe wymagania normy 20345: 2022 + zamknięty obszar pięty, właściwości antystatyczne, pochłanianie energii w obszarze pięty
- S1 PL - jak wyżej + odporność na przebicie (wkładka niemetalowa, typ PL – gwóźdź 4,5 mm Ø)
- S1 PS - jak wyżej + odporność na przebicie (wkładka niemetalowa, typ PS – gwóźdź 3 mm Ø)
- S2 - jak wyżej + odporność na przenikanie i absorpcję wody
- S3 L - jak wyżej + odporność na przebicie (wkładka niemetalowa, typ PL - gwóźdź 4,5 mm Ø)
- S3 S - jak wyżej + odporność na przebicie (wkładka niemetalowa, typ PL - gwóźdź 4,5 mm Ø)
- P - odporność na przebicie (wkładka metalowa), test przy użyciu gwoździa 4,5 mm Ø
- L - jak wyżej (wkładka niemetalowa), gwóźdź 4,5 mm Ø
- S - jak wyżej (wkładka niemetalowa), gwóźdź 3 mm Ø
- PL - jak wyżej (wkładka niemetalowa), gwóźdź 4,5 mm Ø
- PS - jak wyżej (wkładka niemetalowa), gwóźdź 3 mm Ø
- SR – odporność na poślizg na podłożu z płytek ceramicznych pokrytych glicerolem

Additional marking

- P - odporność na przebicie
- FO - odporność na olej napędowy
- WRU- ograniczona przepuszczalność i absorpcja wody
- HRO - podeszwa odporna na kontakt z gorącym piaskiem (300 C/min)
- A - obuwie antystatyczne
- CI - izolacja spodu przed zimnem
- E - absorpcja energii w pięcie
- M - ochrona śródstopia
- ATF - Antybakteryjne obuwie techniczne
- MF - Bez metalu (bez metalowych części)

3M Obuwie wyposażone w elementy odblaskowe 3M Scotchlite

ESD Obuwie antyelektrostatyczne

ATF Antybacterial Technical Footwear

METAL FREE Obuwie nie zawiera elementów metalowych



GROM PLUS

bezpieczeństwo, wygoda i wytrzymałość
w każdym kroku

FS SAFETY SHOES

www.fagum.pl

Fagum-Stomil Sp. z o.o.
ul. Łapiguz 118
21-400 Łuków | Poland

Export:
export@fagum.pl
+48 690 810 107

Sprzedaż:
sprzedaz@fagum.pl
+48 25 797 25 25 wew. 26